


Puntello EN 1065 classe A

Il Puntello EN 1065 Classe A è il più piccolo dei puntelli a normativa, o meglio quello con la portata inferiore. Questo puntello è disponibile in varie misure che vanno da 1,55 m a 6,00 m sia in colorazione rossa, sia con zincatura a caldo o elettrolitica ed ha portate che vanno dai 25kn per il puntello tutto chiuso fino ai 5,0 kn per il puntello aperto a 6 metri.



Gancio \varnothing 14 mm
 Maniglia della ghiera \varnothing 16 mm
 Dispositivo di regolazione fine a ghiera esterna
 Verniciatura per immersione / Zincatura a caldo / Zincatura elettrolitica
 Pacchi da 50 pezzi

Pin \varnothing 14 mm
 External thread's handle \varnothing 16 mm
 Fine adjustment with external thread
 Immersion painting / Hot dip galvanization / Electrolytic galvanization
 Packages of 50 pieces

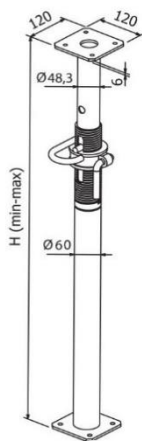

Broche \varnothing 14 mm
 Poignée de filetage apparent \varnothing 16 mm
 Filetage apparent pour le réglage fin
 Peinture par immersion / Galvanisation à chaud / Galvanisation électrolytique
 Colis de 50 pièces cerclé

Code	Extension (H) mt		Weight /Kg	EN 1065 Loading capacity/KN (1KN=102Kg)	
	H min	H max		H min	H max
A25FE	1,50	2,50	12,20	25,88	12,00
A30FE	1,80	3,00	13,80	25,88	10,00
A35FE	2,10	3,50	15,40	23,81	8,57
A40FE	2,30	4,00	17,00	22,68	7,50
A45FE	2,50	4,50	18,80	19,97	6,67
A50FE	2,80	5,00	20,60	17,84	6,00
A55FE	3,10	5,50	22,00	16,11	5,45
A60FE	3,40	6,00	24,00	14,69	5,00